

# ATEUMEC


*Thumper 40*

气动潜孔锤



**THUMPER 40 适用钻孔直径 105-127 毫米**

# 力骏钻具 THUMPER 40 4"气动潜孔钻锤

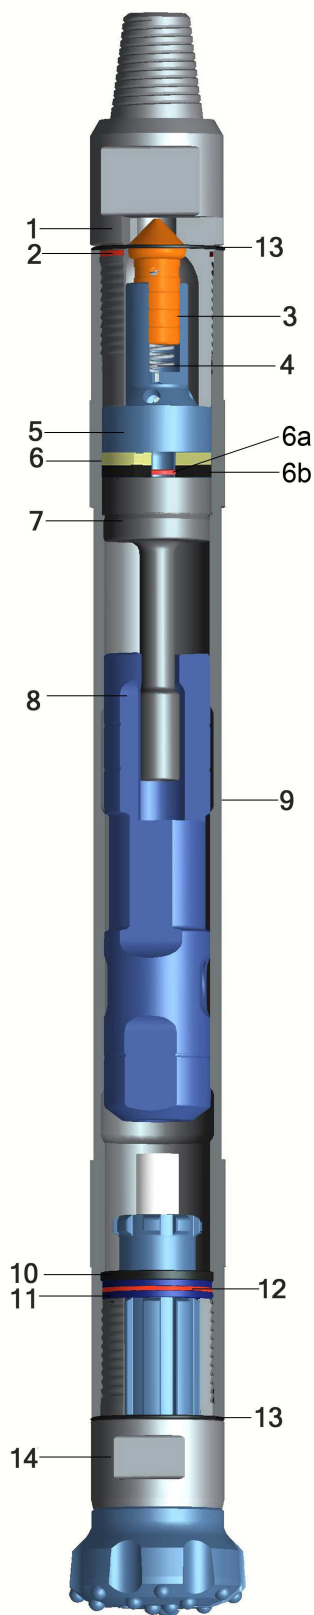

## THUMPER 40 潜孔锤组件表

1.	后接头 2-3/8" API REG PIN	HSP4S1T1M
2.	后接头胶圈	HSP4S2
3.	逆止阀	HSP4S3
4.	逆止阀弹簧	HSP4S4
5.	逆止阀座	HSP4S5
6.	调整垫	HSP4S22
6a	调整垫座	HSP4S23
6b	调整垫座密封圈	HSP4S6
7.	控制管	HSP4S8
8.	活塞	HSP4S12340
9.	炮管	HSP4S18
10.	活塞卡簧	HSP4S25
11.	钻头保持环	HSP4S15340
12.	钻头保持环胶圈	HSP4S16
13.	戒指 (2)	HSP4S21
14.	前接头 DHD340	HSP4S19340
15.	组合潜孔锤 DHD340	HAM4S340THP

## THUMPER 40 潜孔锤规格

直径	97 毫米
长度	975 毫米
活塞重量	8 公斤
潜孔锤重量	36 公斤
钻孔直径	105 - 127 毫米
后接头连接器	2-3/8" API REG PIN
花键种类	DHD340

## THUMPER 40 潜孔锤耗气量

压力 (BAR / PSI)	CFM	M <sup>3</sup> /MIN
10.3 / 150	245	6.9
13.8 / 200	275	7.8
17.2 / 250	365	10.3
24.1 / 350	535	15.1

# PNEUMEC

力骏机械有限公司

香港中环嘉咸街41-43号天安城商业大厦1字楼  
 电话: (852) 2180 9922 传真: (852) 2180 9982  
 网址: www.pneumec.com 电邮: info@pneumec.com