

PIREUMEC


Thumper 80

气动潜孔锤



THUMPER 80 适用钻孔直径 203-254 毫米

力骏钻具 THUMPER 80 8"气动潜孔钻锤

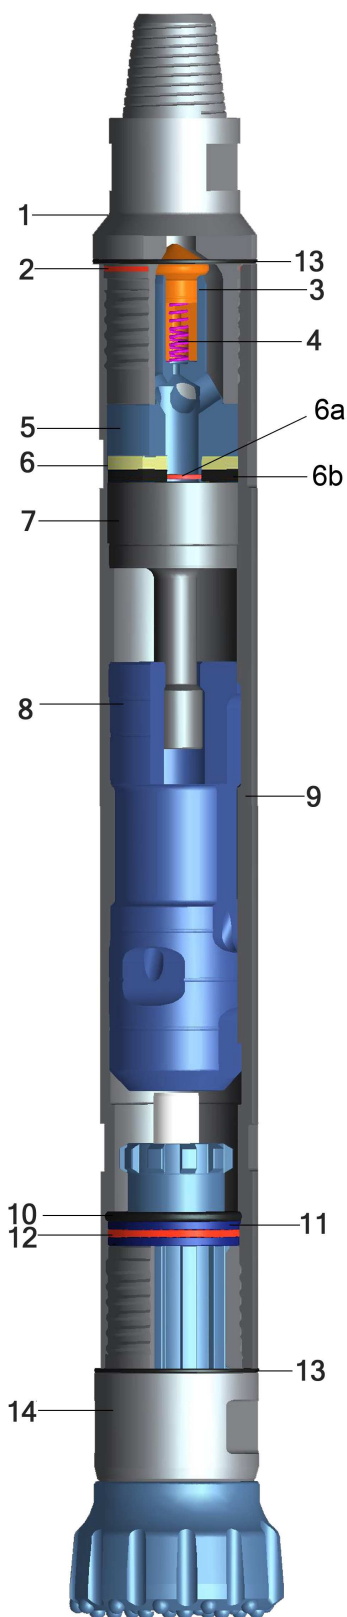

THUMPER 80 潜孔锤组件表

1.	后接头 4-1/2" API REG PIN	HSP8S1T4M
2.	后接头胶圈	HSP8S2
3.	逆止阀	HSP8S3
4.	逆止阀弹簧	HSP8S4
5.	逆止阀座	HSP8S5
6.	调整垫	HSP8S22
6a	调整垫座	HSP8S23
6b	调整垫座密封圈	HSP8S6
7.	控制管	HSP8S8
8.	活塞	HSP8S12380
9.	炮管	HSP8S18
10.	活塞卡簧	HSP8S25
11.	钻头保持环	HSP8S15380
12.	钻头保持环胶圈	HSP8S16
13.	戒指 (2)	HSP8S21
14.	前接头 DHD380	HSP8S19380
15.	组合潜孔锤 DHD380	HAM8S380THP

THUMPER 80 潜孔锤规格

直径	184 毫米
长度	1405 毫米
活塞重量	45 公斤
潜孔锤重量	196 公斤
钻孔直径	203 - 254 毫米
后接头连接器	4-1/2" API REG PIN
花键种类	DHD380

THUMPER 80 潜孔锤耗气量

压力 (BAR / PSI)	CFM	M ³ /MIN
10.3 / 150	425	12
13.8 / 200	620	17.6
17.2 / 250	800	22.7
24.1 / 350	1200	34



力骏机械有限公司

香港中环嘉咸街41-43号天安城商业大厦1字楼

电话: (852) 2180 9922

传真: (852) 2180 9982

网址: www.pneumec.com

电邮: info@pneumec.com