

PITELMEC

力駿鑽具


Thumper V 气动潜孔锤



'V' 系列 - 適用钻头不需配备尾管

力骏钻具 THUMPER 'V' 系列气动潜孔钻锤

力骏 Thumper 雷霆 'V' 系列是优良及多功能的潜孔锤，特别为高效率需求的钻孔工程而设计。它独特的设计，不但可以在高风压下运作，其超强的冲击工率在不同的地质环境能给予用户最佳的钻进效率。而且设计简单，采用最优质的合金钢材和严谨的生产技术，在产品寿命和维渡都能给予用户最大的优势。雷霆 'V' 系列潜孔锤的钻头不需要配备尾管，避免了因为尾管损坏而导致工作延误的机会。

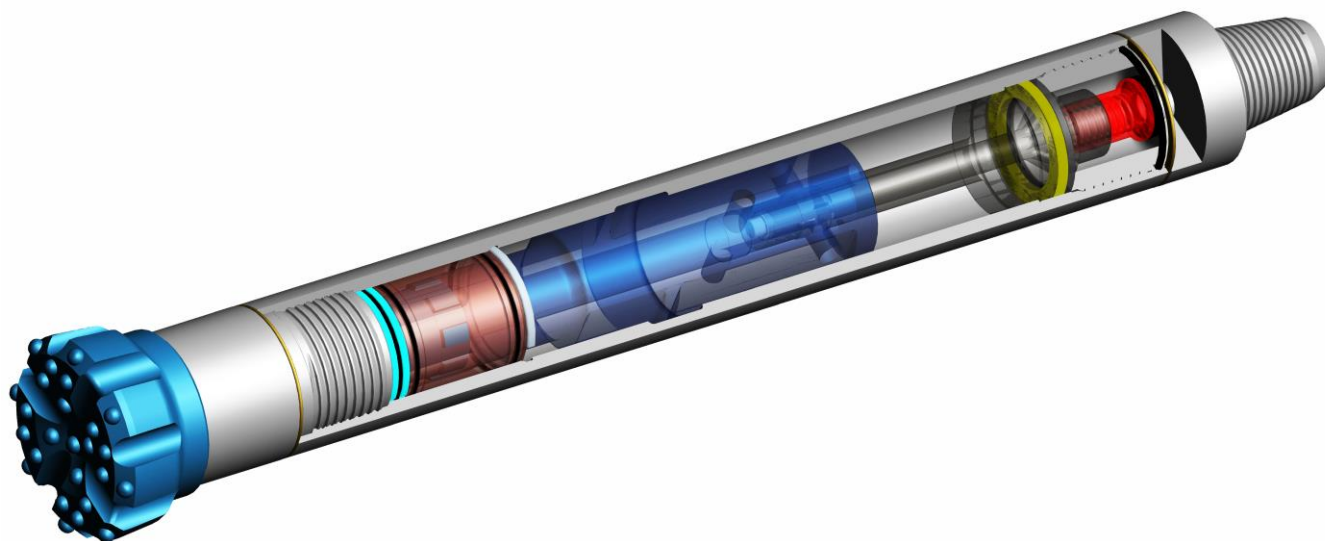

THUMPER V 系列规格

型号	重量 (公斤)	长度 (毫米)	直径 (毫米)	活塞重量 (公斤)	钻孔直径 (毫米)	花键种类
V30	28	880	79	5.5	90MM - 105MM	DH35
V40	39	975	95	9	105MM - 127MM	DHD 340 / QL40
V50	70	1060	114	13	127MM - 152MM	DHD 350 / QL50
V55	75	1060	125	15.3	140MM - 152MM	DHD 350 / QL50
V60	122	1260	141	24	152MM - 216MM	DHD 360 / QL60
V80	200	1380	184	48	203MM - 254MM	DHD 380 / QL80

THUMPER V 系列潜孔锤耗气量 (C.F.M. / M³/MIN)

型号	压力 (BAR / PSI)	10.3 / 150	13.8 / 200	17.2 / 250	24.1 / 350	27.5 / 400	31 / 450
V30		87 / 2.47	134 / 3.8	188 / 5.3	310 / 8.8	380 / 10.75	454 / 12.85
V40		161 / 4.57	248 / 7	347 / 9.83	575 / 16.3	702 / 19.9	838 / 23.75
V50		225 / 6.4	347 / 9.8	485 / 14.7	647 / 18.3	980 / 28	1170 / 33
V55		245 / 6.9	382 / 10.8	534 / 15.1	730 / 20.7	1127 / 32	1340 / 38
V60		264 / 7.5	420 / 11.9	576 / 16.3	840 / 23.8	1230 / 34.8	1466 / 41.5
V80		425 / 12	620 / 17.6	800 / 22.7	1200 / 34	1788 / 51	2185 / 62



力骏机械有限公司

香港中环嘉咸街41-43号天安城商业大厦1字楼.

电话: (852) 2180 9922 传真: (852) 2180 9982

网址: www.pneumec.com 电邮: info@pneumec.com